




<http://www.dovre.be>

Données techniques: 2400GL

Une atmosphère chaleureuse avec le **foyer encastré** contemporain 2400GL. Dovre vous recommande ce foyer avec une plaque de chauffe plate et des portes modernes pliantes. Pratique, un rendement élevé et créateur d'une ambiance unique. Les flammes impressionnantes du **foyer** 2400GL sont sublimes grâce au vitrage toujours clair. Grâce au système « airwash » de balayage d'air, une prouesse technique qui fait que les taches tenaces ne se fixent pas au verre de la vitre.

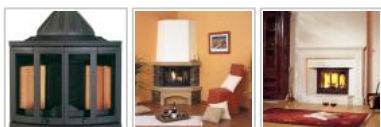

Nom produit:	2400GL
Séries	2400
Type	foyer
Style	moderne
Combustible	bois
code:	01.94403.000
Dimensions LxHxP:	635 x 1055-1215 x 535 mm
Poids:	150 kg
Longueur des bûches:	40 cm
Puissance nominale:	9 kW
Puissance minimale:	3 kW
Puissance maximale:	11 kW
Capacité:	180 m ³
Rendement:	72 %
Emissions de CO (13% O₂):	0.10 %
Particules de poussière:	32 (mg/Nm ³)
Ø raccordement:	200 mm
Localisation du raccordement:	raccordement au-dessus ou à l'arrière + possibilité de convertir en 10°
Temp. moyenne des gaz de combustion:	423 °C
Pression minimum:	12 mbar
Flux de volume des gaz de combustion:	8.8 g/s
Distance par rapport aux objets inflammables: avant:	800 mm
Type sol:	fond réfractaire
Cendrier:	en option

